


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

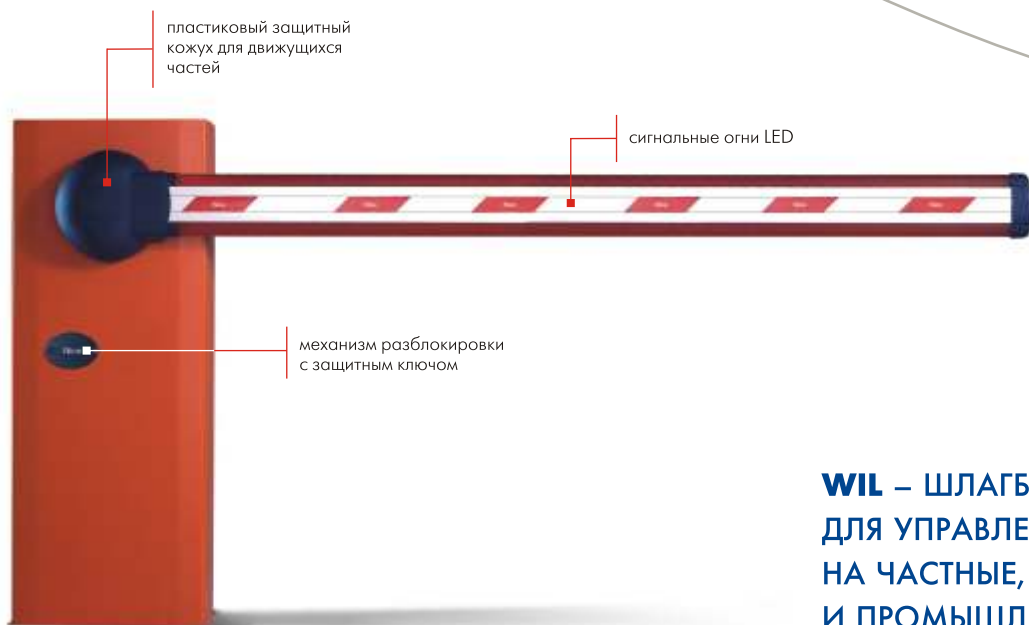

WIL – ШЛАГБАУМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА ЧАСТНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВТОСТОЯНКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Идеален для интенсивного использования
- Цельный стальной корпус
- Пластиковый защитный кожух для движущих частей
- Возможность подключения аккумуляторной батареи
- Упрощенная разблокировка с использованием ключа

ПРОСТОТА И УДОБСТВО МОНТАЖА

- Возможность установки стрелы как с правой, так и с левой стороны
- Упрощенный монтаж
- Простая балансировка стрелы
- Электронное регулирование скорости открывания (минимальная скорость открывания модели WIL4 – 3,5 секунды; модели WIL6 – 5 секунд)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	WIL4	WIL6
Питание (переменное), (В)	230	
Питание (постоянное), (В)	24	
Потребляемая мощность, (Вт)	180	100
Сила тока в системе, (А)	1	0,5
Сила тока в моторе, (А)	8	5
Вращающий момент, (Нм)	150	170
Мин. время открывания, (сек)	3,5	5
Диапазон рабочих температур, (°C)	-20 ÷ +50	
Интенсивность работы, (%)	80	
Вес, (кг)	46	54


СХЕМА УСТАНОВКИ



РАЗМЕРЫ



WIL4 : MAX 4m/WIL6 : MAX 6m

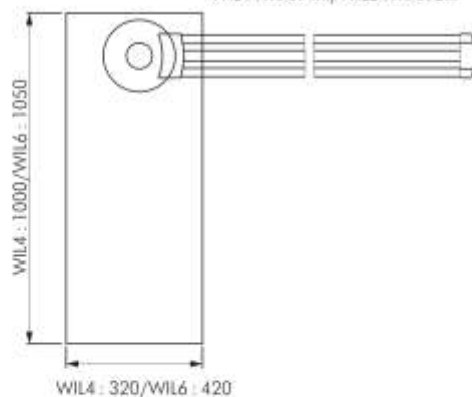

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Полностью съемные платы для упрощения технического обслуживания
- Срабатывание режима безопасности при наезде на препятствие
- Плавный старт и замедление во время закрытия
- Светоотражающие наклейки для дополнительной безопасности